


26 818 243 1 TEMPESTA SYSTEM 250 SHOWER SYSTEM 1/2" WITH THERMOSTAT 160 CC FOR WALL MOUNTING

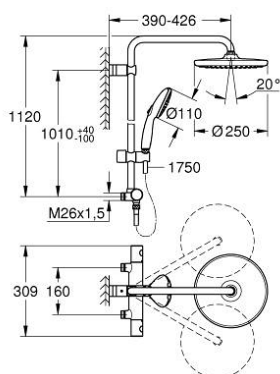

PRODUKTBESKRIVELSE (1/2)

- Farve: matte black
- bestående af:
 - termostat med Aquadimmer-funktion
 - stikmål 160 mm
 - muliggør skift mellem:
 - Tempesta 250 hovedbruser (26 666)
- stråletype:
 - Rain
 - Hovedbruser med hvid plade
 - med kugleled
 - Kugleled $\pm 10^\circ$
 - hand shower Tempesta 110 (27 597)
- 2 stråletyper:
 - Rain, Jet
 - glideelementets højde er justerbart
 - bruseslange, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
 - maximum flow rate (at 3 bar): 8.5 l/min
 - GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
 - GROHE TurboStat kompakt termostatelement
 - med GROHE SafeStop ved 38° C
 - GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
 - GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type
 - GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
 - GROHE FastFixation upper bracket, +40 / -100 mm height adjustable and up to 36 mm depth adjustable
 - ShockProof silikonerings modvirker skader ved tab/fald af bruser
 - Slidestærk overfalde

26 818 243 1 **TEMPESTA SYSTEM 250 SHOWER SYSTEM 1/2" WITH THERMOSTAT 160 CC FOR WALL MOUNTING**

PRODUKTBESKRIVELSE (2/2)

- SpeedClean antikalksystem
- Indvendig vandføring for længere levetid
- TwistStop for at undgå snoede bruseslanger
- kan anvendes til gennemstrømsvarmer fra 18 kW/h
- min. gennemløb 7 l/min.
- integrerede flowelementer for forbedret ydeevne med højere trykforskel mellem varmt- og koldvandsforsyningen
- Professionel udgave
- vandret svingbar 390 mm brusearm