
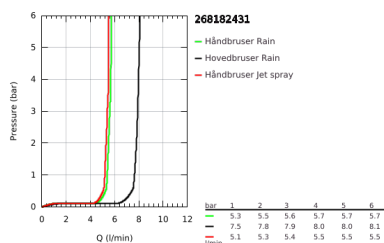


26 818 243 1 TEMPESTA SYSTEM 250 SHOWER SYSTEM 1/2" WITH THERMOSTAT 160 CC FOR WALL MOUNTING

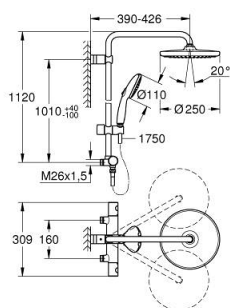

PRODUKTBESKRIVELSE (1/2)

- Farve: matte black
- bestående af:
 - vandret svingbar 390 mm brusearm
 - termostat med Aquadimmer-funktion
 - stikmål 160 mm
- muliggør skift mellem:
 - hovedbruser tempesta 250
 - stråletype:
 - Rain
 - Hovedbruser med sort plade
 - med kugleled
 - Kugleled $\pm 10^\circ$
 - hand shower Tempesta 110
- 2 stråletyper:
 - Rain, Jet
- glideelementets højde er justerbart
- shower hose 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
- maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,3 l/min
- GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
- GROHE TurboStat kompakt termostatelement
- med GROHE SafeStop ved 38° C
- GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
- GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type
- GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
- GROHE FastFixation upper bracket, +40 / -100 mm height adjustable and up to 36 mm depth adjustable
- ShockProof silikonerings modvirker skader ved tab/fald af bruser
- SpeedClean antikalksystem
- Indvendig vandføring for længere levetid
- TwistStop for at undgå snoede bruseslanger
- kan anvendes til gennemstrømsvarmer fra 18 kW/h

Pure Freude
an Wasser



26 818 243 1 **TEMPESTA SYSTEM 250 SHOWER SYSTEM 1/2" WITH THERMOSTAT 160 CC FOR WALL MOUNTING**

PRODUKTBESKRIVELSE (2/2)

- min. gennemløb 7 l/min.
- integrerede flowelementer for forbedret ydeevne med højere trykforskel mellem varmt- og koldvandsforsyningen
- Professionel udgave