



## 37 582 000 UNISSET TIL VÆGHÆNGT WC

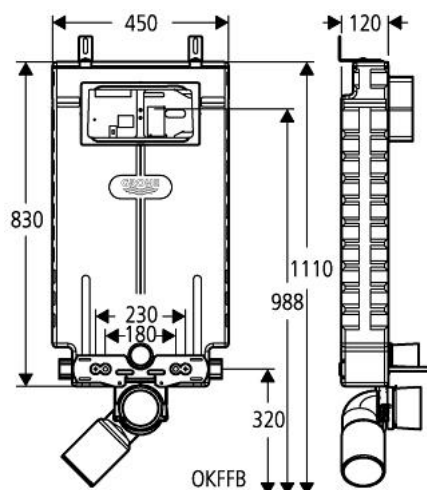

### PRODUKTBESKRIVELSE

- Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter.
- lyddæmpet EPS-modul til muring, med lukket overflade
- skinneadapter for modulfastgørelse
- til enkel- eller rækkemontage
- vægskinne med fastgørelsestilkbehør til enkeltmontage
- 2 WC-bolte
- boltafstand 180/230mm
- PP-afløbsbøjning DN 80/100
- til- og afløbsgarniture
- afbrydeligt skyl
- armaturgruppe I, under 20dB
- kondensvandsisoleret
- med hjørneventil DN 15
- uden betjeningsplade/-knap

## 37 582 000 UNISSET TIL VÆGHÆNGT WC

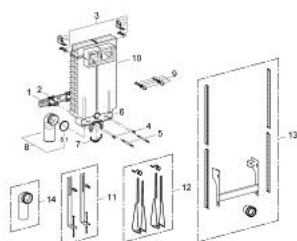

**RESERVEDELE** , september 1996 – now

- 1: Rail (Bestillingsnummer 43931000)
- 2: skinadapter (Bestillingsnummer 43919000)
- 3: Uniset vægvinkel (Bestillingsnummer 42858000)
- 4: skruesæt (Bestillingsnummer 4393000M)
- 5: Gevindbolt (Bestillingsnummer 43023000)
- 6: Dæksel (Bestillingsnummer 43915000)
- 7: Afløbsbøjle (Bestillingsnummer 42949000)
- 8: Afløbsbøjning DN 90/90 (Bestillingsnummer 42946000)
- 8.1: O-ring (Bestillingsnummer 4207700M)
- 9: Kummerfastgørelse (Bestillingsnummer 43511P00)
- 10: WC-cisterne (Bestillingsnummer 37049000)
- 11: Bærestøtter (Bestillingsnummer 37304000)\*
- 12: Uniset støttekonsol (Bestillingsnummer 37573000)\*
- 13: Holder til installationsvæg (Bestillingsnummer 37739000)\*
- 14: Afløbsbøjning DN 90/90 (Bestillingsnummer 43909000)\*

\* Valgfrit tilbehør