


38 422 000 WC-CISTERNE

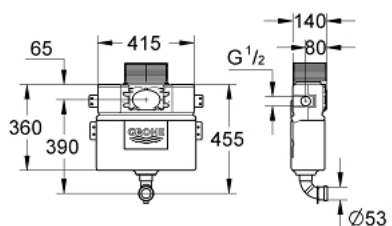

PRODUKTBESKRIVELSE

- 6-9 l justérbar
- til indbyg i væg
- 0,82 m byggehøjde
- 2-skyls afløbsventil, pneumatisk
- top- eller frontbetjent
- vandtilslutning fra venstre/højre eller oven
- armaturgruppe I, under 20dB
- kondensvandsisoleret
- 415 x 410 x 360 mm
- vandtilslutning DN 15
- fastgørelsesbeslag
- skyllerør
- afkortelig inspektionslem med indbygningsbeskyttelse
- uden betjeningsplade/-knap
- GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
- til montering af små trykplader bestilles revision skakt 40 950 000 (sælges separat)

38 422 000 WC-CISTERNE



RESERVEDELE , juli 2013 – now

- 1: Spindel (Bestillingsnummer 42385000)
 - 2: Tilslutningsslange med vinkel (Bestillingsnummer 43325000)
 - 2.1: O-ring (Bestillingsnummer 0319100M)
 - 3: Holder (Bestillingsnummer 42195000)
 - 4: Svømmeventil (Bestillingsnummer 37095000)
 - 4.1: Greb (Bestillingsnummer 43734000)
 - 4.1.1: Pakning til pneumatisk afløbsventil (Bestillingsnummer 4377000M)
 - 4.2: Ventilhoved (Bestillingsnummer 43536000)
 - 4.3: Membran til 37092/37095/37326 (Bestillingsnummer 4375800M)
 - 4.4: Skruelap (Bestillingsnummer 43735000)
 - 4.5: Valve Float 5 stk (Bestillingsnummer 4379100M)
 - 4.6: Tætningssæt til 37092/37095/37326 (Bestillingsnummer 43722000)*
 - 5: Revisionsskakt (Bestillingsnummer 42326000)
 - 6: AV1 komplet (Bestillingsnummer 42314000)
 - 6.1: Pneumatisk slange (Bestillingsnummer 42319000)
 - 6.2: Pakning til pneumatisk afløbsventil (Bestillingsnummer 42310000)
 - 6.3: Ventilsæde til GD2 (Bestillingsnummer 42315000)
- * Valgfrit tilbehør