



## 38 516 000 **RAPID SL TIL URINAL**

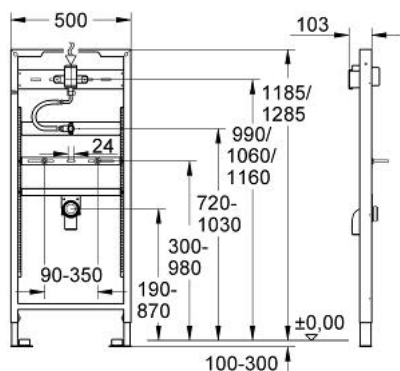

### PRODUKTBESKRIVELSE

- urinalskylleventil til indbygning i væg
- 1.20 and 1.30 m installation height
- til montage på massiv væg eller elementmontage
- stålramme, pulverlakeret, selvbærende
- til tørbeclædning, komplet formonteret
- justérbar højde
- med hurtig indstilling og sikring
- med befæstigelsesmateriale
- TÜV-testet
- HT-afløbsbøjning DN 50
- tilløbstilslutning og tilløbsgarniture
- bolte M8, med keramisk fastgørelse
- urinalskyllerør DN 15
- kan anvendes fra 0,5 bar vandtryk
- med integreret afspærring
- skyllestrømsregulering
- armaturgruppe II, under 30 dB
- hurtig indstilling af skyllemængde 2,0/4,0/6,0 l
- med automatisk skyl
- uden tilbehør til montage på væg
- uden betjeningsplade/-knap
- indstillet til urinalkumme

## 38 516 000 **RAPID SL TIL URINAL**

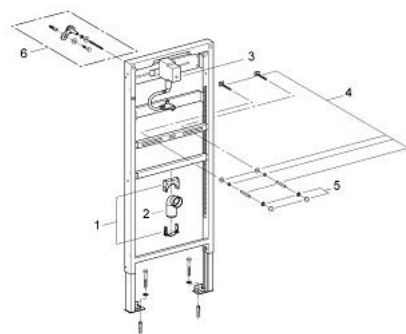

### **RESERVEDELE** , juni 2008 – now

- 1: holder (Bestillingsnummer 42236000)
  - 2: afløbsbøjning (Bestillingsnummer 42943000)
  - 2.1: holder (Bestillingsnummer 42236000)
  - 3: urinalskyller (Bestillingsnummer 42758000)
  - 4: gevindbolt (Bestillingsnummer 43078000)
  - 5: Befæstigelse (Bestillingsnummer 4307500M)
  - 6: Vægvinkel (Bestillingsnummer 3855800M)\*
- \* Valgfrit tilbehør