



38 519 000 **RAPID SL** **TIL VÆGHÆNGT WC**

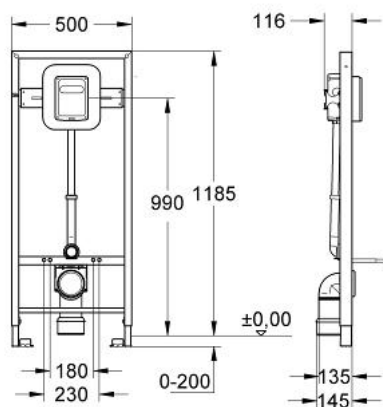

PRODUKTBESKRIVELSE

- med trykskylleventil, 6 - 9 L skyl
- til hånd-/elektronisk betjening
- 1,20 m byggehøjde
- til montage på massiv væg eller elementmontage
- stålramme med folie belægning/galvaniseret, selvbærende
- til tørbeklædning, komplet formonteret
- med hurtig indstilling og sikring
- med befæstigelsesmateriale
- TÜV-testet
- 2 WC-bolte
- boltafstand 180/230mm
- PP-afløbsbøjning DN 90
- justérbar
- overgangsstykke DN 90/110
- til- og afløbsgarniture
- automatisk skyller
- indstillelig
- armaturgruppe I, under 20dB
- DN 20
- med afspærring
- 6-9 l justérbar
- uden trykskylsbøjning
- skyllestrømsregulering
- uden tilbehør til montage på væg
- uden betjeningsplade/-knap
- GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

38 519 000 **RAPID SL** **TIL VÆGHÆNGT WC**

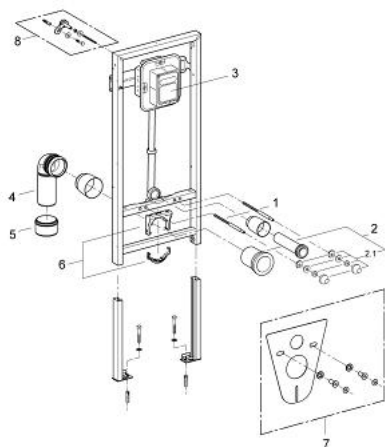

RESERVEDELE, april 2008 – now

- 1: Gevindbolt 2 stk (Bestillingsnummer 4276400M)
- 2: WC til- og afløbsgarniture (Bestillingsnummer 37311K00)
- 2.1: Kummerfastgørelse (Bestillingsnummer 43511SH0)
- 2.2: Forbinder (Bestillingsnummer 37119000)
- 3: Trykskylleventil til WC (Bestillingsnummer 37153000)
- 4: PP-Afløbsbøjning (Bestillingsnummer 42327000)
- 5: Overgangsstykke 90/110 til Rapid SL (Bestillingsnummer 42242000)
- 6: Holder til afløbsbue (Bestillingsnummer 42243000)
- 7: Lydisolerende sæt (Bestillingsnummer 37131000)*
- 8: Væginkel (Bestillingsnummer 3855800M)*

* Valgfrit tilbehør