



38 522 000 **RAPID SL TIL URINAL**

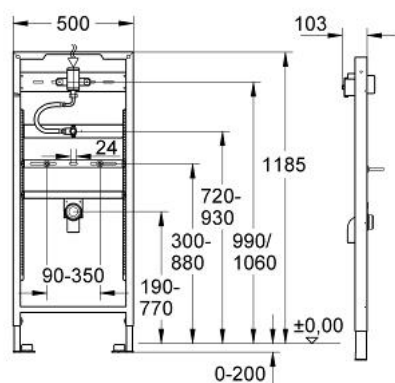

PRODUKTBESKRIVELSE

- urinalskylleventil til indbygning i væg
- 1,20 m byggehøjde
- til montage på massiv væg eller elementmontage
- stålramme, pulverlakeret, selvbærende
- til tørbeklædning, komplet formonteret
- justérbar højde
- med hurtig indstilling og sikring
- med befæstigelsesmateriale
- TÜV-testet
- HT-afløbsbøjning DN 50
- tilløbstilslutning og tilløbsgarniture
- bolte M8, med keramisk fastgørelse
- urinalskyllerør DN 15
- kan anvendes fra 0,5 bar vandtryk
- med integreret afspærring
- skyllestrømsregulering
- armaturgruppe II, under 30 dB
- hurtig indstilling af skyllemængde 2,0/4,0/6,0 l
- med automatisk skyl
- uden betjeningsplade/-knap
- uden tilbehør til montage på væg
- indstillet til urinalkumme

38 522 000 **RAPID SL TIL URINAL**

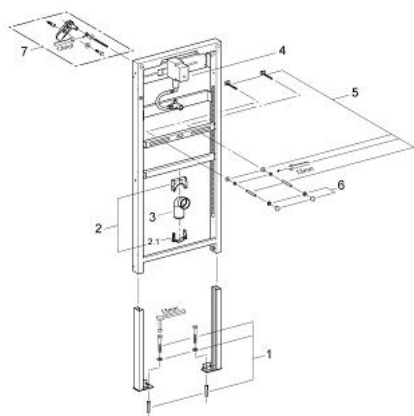

RESERVEDELE , juni 2003 – now

1: Befæstigelsessæt (Bestillingsnummer 42757000)

2: holder (Bestillingsnummer 42236000)

2.1: Afløbsbøjle (Bestillingsnummer 42949000)

3: afløbsbøjning (Bestillingsnummer 42943000)

3.1: holder (Bestillingsnummer 42236000)

4: urinalskyller (Bestillingsnummer 42758000)

5: gevindbolt (Bestillingsnummer 43078000)

6: Befæstigelse (Bestillingsnummer 4307500M)

7: Væginkel (Bestillingsnummer 3855800M)*

* Valgfrit tilbehør