



38 623 000 **RAPID SL** **TIL VÆGHÆNGT WC**

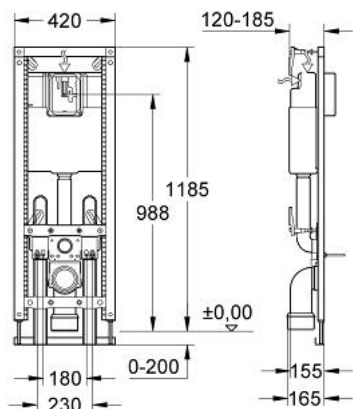

PRODUKTBESKRIVELSE

- Cisterne med 2-skyl. Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter.
- 1,20 m byggehøjde
- 0,42 m bred
- til montage på massiv væg
- stålramme med folie belægning/galvaniseret, selvbærende
- til tørbeklædning, komplet formonteret
- justérbar højde
- med befæstigelsesmateriale
- 2 WC-bolte
- bolt afstand 180/230 mm
- PP-afløbsbøjning DN 90
- overgangsstykke DN 90/110
- til- og afløbsgarniture
- pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner: 2-skyls, start & stop eller 1-skyl
- armaturgruppe I, under 20dB
- kondensvandsisoleret
- med hjørneventil DN 15
- vandindgang med tomrørsfiksering
- med vægbeslag
- uden betjeningsplade/-knap
- GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

38 623 000 **RAPID SL** **TIL VÆGHÆNGT WC**

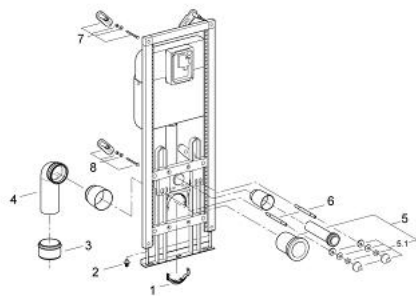

RESERVEDELE , oktober 2004 – now

- 1: Befæstigelsessæt (Bestillingsnummer 42947000)
- 2: Afløbsbøjle (Bestillingsnummer 42949000)
- 3: Nut, 2 Pcs (Bestillingsnummer 4295100M)
- 4: Overgangsstykke 90/110 til Rapid SL (Bestillingsnummer 42242000)
- 5: Afløbsbøjning DN 90/90 (Bestillingsnummer 43909000)
- 6: WC til- og afløbsgarniture (Bestillingsnummer 37311K00)
- 6.1: Kummerfastgørelse (Bestillingsnummer 43511SH0)
- 6.2: Forbinder (Bestillingsnummer 37119000)
- 7: Gevindbolt (Bestillingsnummer 43023000)
- 8: Wall holder (Bestillingsnummer 42954000)
- 9: Wall Holder (Bestillingsnummer 42952000)
- 10: Tilbehør (Bestillingsnummer 42185000)*

* Valgfrit tilbehør