


## 38 987 000 UNIVERSALCISTERNE GD 2

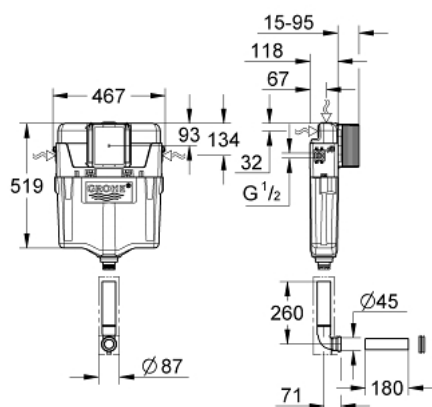

### PRODUKTBESKRIVELSE

- 6-9 l justérbar
- Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
- pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner: 2-skyls, start & stop eller 1-skyl
- vandtilslutning fra venstre, højre eller oppe
- armaturgruppe I, under 20dB
- kondensvandsisoleret
- vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil og slangeforskruning
- brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakten
- til lodret eller vandret brug
- skyllerør kondensvandsisoleret
- fastgørelsesbeslag
- uden betjeningsplade/-knap
- GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
- med indløbsrør og stik
- til montering af små trykplader bestilles revision skakt 40 911 000 (sælges separat)