
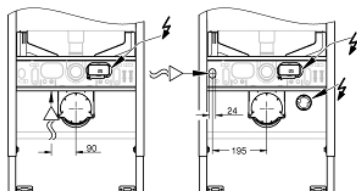


39 597 000 **RAPID SLX ELEMENT TIL WC, 1,13 M INSTALLATIONSHØJDE, MED INTEGRERET SOKEL OG SHOWER TOILET-TILSLUTNING**

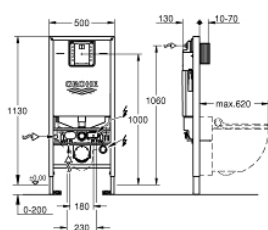

PRODUKTBESKRIVELSE (1/2)

- med skyllecisterne GDX, 6 l
- med integreret sokkel til shower toilets (el)
- forberedt til shower toilet (vand)
- lille revisionsskakt til små betjeningsplader
- til montage på massiv væg eller elementmontage
- stålramme, pulverlakeret, selv bærende
- til tørbeklædning, komplet formonteret
- uden afløbsrør
- fastmonterede tilslutninger
- med hurtig indstilling og sikring
- med befæstigelsesmateriale
- TÜV-testet
- 2 WC-bolte
- fikseringssæt til toiletskål
- boltafstand 180/230mm
- justérbar
- overgangsstykke DN 90/110mm
- til- og afløbsgarniture
- skyllecisterne GDX, 6 l, har følgende funktioner:
 - Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
 - pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner: 2-skyls, start & stop eller 1-skyl
 - vandforsyning fra højre, bagside eller top
 - armaturgruppe I, under 20dB
 - total kondensvandsisoleret
 - vandtilslutning ½" med integreret hjørneventil og slangeforskrugging
 - brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskanten
 - vertikal montering
 - for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)
 - til montering af trykplader 156 x 197 mm bestilles revision skakt 66 791 000 (sælges separat)

Pure Freude
an Wasser




39 597 000 **RAPID SLX ELEMENT TIL WC, 1,13 M INSTALLATIONSHØJDE, MED INTEGRERET SOKEL OG SHOWER TOILET-TILSLUTNING**

PRODUKTBESKRIVELSE (2/2)

- Inkluderet flow-regulering
- Reducerer flow-hastigheden
- Forhindrer at vandet skyller ud over kummen på kantfrie toiletter
- Let flowregulering via inspektionsskakt uden at fjerne udløbsventilen

39 597 000 **RAPID SLX ELEMENT TIL WC, 1,13 M INSTALLATIONSHØJDE, MED INTEGRERET SOKEL OG SHOWER TOILET-TILSLUTNING**

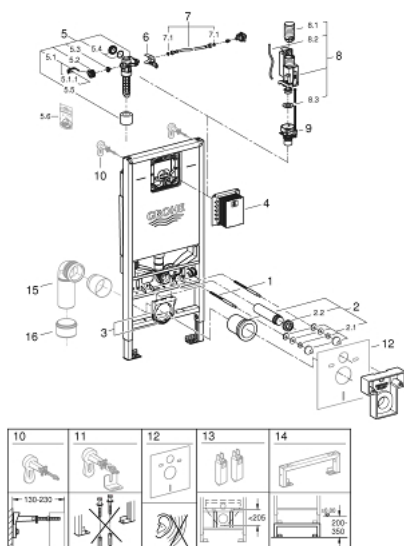

RESERVEDELE , januar 2020 – now

- 1: Gevindbolt 2 stk (Bestillingsnummer 4276400M)
- 2: WC til- og afløbsgarniture (Bestillingsnummer 37311K00)
- 2.1: Kummerfastgørelse (Bestillingsnummer 43511SH0)
- 2.2: Forbinder (Bestillingsnummer 37119000)
- 3: Holder til afløbsbue (Bestillingsnummer 42243000)
- 4: Inspektionsskaf til små trykplader (Bestillingsnummer 40911000)
- 5: Svømmeventil (Bestillingsnummer 42583000)
- 5.1: Greb (Bestillingsnummer 43734000)
- 5.1.1: Pakning til pneumatisk afløbsventil (Bestillingsnummer 4377000M)
- 5.2: Ventilhoved (Bestillingsnummer 43536000)
- 5.3: Membran til 37092/37095/37326 (Bestillingsnummer 4375800M)
- 5.4: Skruekappe (Bestillingsnummer 43735000)
- 5.5: Valve Float 5 stk (Bestillingsnummer 4379100M)
- 5.6: Tætningssæt til 37092/37095/37326 (Bestillingsnummer 43722000)*
- 6: Holder (Bestillingsnummer 42246000)
- 7: Tilslutningsslange (Bestillingsnummer 42233000)
- 7.1: O-ring (Bestillingsnummer 0319100M)
- 8: 2 skyls skylleventil AV1 (Bestillingsnummer 42320000)
- 8.1: Forlænger til overløbsrør (Bestillingsnummer 42313000)
- 8.2: Pneumatisk slange (Bestillingsnummer 42319000)
- 8.3: Pakning til pneumatisk afløbsventil (Bestillingsnummer 42310000)
- 9: Udløbsregulator (Bestillingsnummer 42593000)
- 10: Vægvinkel (Bestillingsnummer 38558000)*
- 11: Ekstra vægbeslag, fleksibel placering (Bestillingsnummer 38733000)*
- 12: Lydisolerende sæt (Bestillingsnummer 37131000)*
- 13: Tilbehør (Bestillingsnummer 39607000)*
- 14: Forlænger (Bestillingsnummer 38629000)*
- 15: PP-Afløbsbøjning (Bestillingsnummer 42327000)*
- 16: Reduceringsstykke (Bestillingsnummer 42242000)*

* Valgfrit tilbehør